

TORO

RASEN- UND GARTENPROGRAMM

Handgeführte Rasenmäher / Nullwendekreis-Mäher / Akkugeräte



GERÄTEPROGRAMM

NEUHEIT!



NEUHEIT!



The TORO logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a red rounded rectangular background.

PROFIS SETZEN AUF DIE MARKE TORO

Von den Fußballvereinen Manchester United und Real Madrid hinzu bekannten Golfplätzen wie St. Andrews – Profis verlassen sich auf die Qualität und die Leistung von Toro-Maschinen.

Weitere Informationen
über Toro finden Sie unter
[Youtube.com/TOROEUROPE](https://www.youtube.com/TOROEUROPE)



INNOVATION

Mit mehr als 1500 Patenten im Zusammenhang mit der Pflege von Grünflächen ist Innovation das Fundament des Erfolgs von Toro. Ständige Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie neue Technologien zeichnen Toro als kompetenten Partner aus.



KUNDENBETREUUNG

Unser globales Netz von Fachhändlern und Distributoren bietet den besten Service, damit Ihre Geräte stets in einwandfreiem Zustand bleiben. Besuchen Sie www.toro.com, um den Toro Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.



DIE GESCHICHTE DER EXZELLENZ

Seit 1919 fertigt, testet und vertreibt Toro innovative Lösungen in der Grünflächenpflege. Damals wie heute ist Toro führend und konzentriert sich auf hochleistungsfähige, umweltfreundliche Lösungen, damit Kunden in der ganzen Welt die Schönheit, Produktivität und Nachhaltigkeit der Natur erhalten können.



Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com

MÄHEN SIE WIE EIN BENUTZERFREUNDLICH

**BLUE
FEATURE**

Blau STEHT FÜR DEN MEHRWERT durch
Smart FEATURES VON TORO®

Blau **hervorgehobene Ausstattungsmerkmale** weisen auf innovative Smart Features von Toro® hin, die den Komfort beim Rasenmähen verbessern.

MEHR BENUTZERFREUNDLICHKEIT



» AUTOMATIC DRIVE

Das AutoMatic Drive System passt sich nahtlos an Ihre individuelle Gehgeschwindigkeit an. Ein leichter Druck auf den Führungsholm bringt den Mäher exakt in die gewünschte Geschwindigkeit.

Bei bestimmten Modellen erhältlich.

**BLUE
FEATURE**



NEUHEIT!

» POWERREVERSE™

Der AutoMatic Drive System Griff steuert die Antriebsleistung der Vorderräder, um die Manövrierfähigkeit bei der Rückwärtsfahrt zu unterstützen.

Für bestimmte Modelle erhältlich.

**BLUE
FEATURE**

HÖHERE PRODUKTIVITÄT



MÄHWERK (76 CM)

Das 76 cm große Mähwerk mäht große Rasenflächen schnell und mühelos und verringert die Mähzeit um bis zu 40%[^].

Für bestimmte Modelle erhältlich.

[^] Zeiteinsparungen werden durch die größere Schnittbreite und höhere Fahrgeschwindigkeit des TimeMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro® erzielt und hängen von den jeweiligen Mähbedingungen ab.



NEUHEIT!

» ISO-FLEX™ GRIFF

Vibrationsisolierung und Höhenverstellung zur Optimierung des Bedienkomforts und der Steuerbarkeit.

Für bestimmte Modelle erhältlich.

**BLUE
FEATURE**

HÖHERE VIELSEITIGKEIT



» SMARTSTOW[^]

Verringerung der Stellfläche um bis zu 70% durch vertikale Lagerung ohne Auslaufen von Benzin oder Öl.

Für bestimmte Modelle erhältlich.

**BLUE
FEATURE**

[^] Im Vergleich zu anderen handgeführten Toro® Rasenmähern mit 55 cm Schnittbreite



NEUHEIT!

» ZUSCHALTBARER RECYCLER

Durch Betätigen des Hebels wechseln Sie in Sekundenschnelle zwischen Recycler und Heckfangsystem.

Für bestimmte Modelle erhältlich.

**BLUE
FEATURE**

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.

*Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

PROFI DURCH LICHE FUNKTIONEN

NEUHEIT!

POWERVERSE™

Das AutoMatic Drive System erfasst und steuert die Antriebsleistung der Vorderräder, um die Manövrierfähigkeit bei der Rückwärtsfahrt zu unterstützen.



MESSERBREMSKUPPLUNG

Die Kupplung stoppt das Schnittmesser bei laufendem Motor, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. Dies macht ein erneutes Anlassen des Motors überflüssig und spart Ihnen Zeit.

ANTRIEBSCHLUPFREGELUNGSGRIFF

Gleichmäßige Geschwindigkeit auf unebenem Gelände.

SMARTSTOW®

Stehende Lagerung, dadurch bis zu 70 %* weniger Platzbedarf.

*Platzeinsparungen gelten im Vergleich zum benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.



ELEKTROSTART (ES)

Mühseliger Motorstart durch Drehen des Schlüssels.

ZUSCHALTBARER RECYCLER

Durch Betätigen des Hebels wechseln Sie in Sekundenschnelle zwischen Recycler und Heckfangsystem.

AUTOMATIC DRIVE

Stellt den konstanten Vortrieb auch im schwierigem Gelände sicher.

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM

Der Holm kann mühelos auf eine für den Bediener bequeme Höhe eingestellt werden.

SCHNELLLAGERUNGSBÜGEL

Platzsparende Lagerungsmöglichkeit durch senkrechte Holmarretierung und Korbversetzung.



NEUHEIT!

ISO-FLEX™ HOLM

Vibrationsisolierung und Höhenverstellung zur Optimierung des Bedienkomforts und der Steuerbarkeit.



KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM

Für den einfacheren Transport ist der Holm komplett klappbar.



WASSERANSCHLUSS

Mit dem Wasseranschluss kann die Unterseite des Mähwerks durch Anschluss eines Wasserschlauchs einfach gereinigt werden. Dies verhindert Grasansammlungen und Korrosion und optimiert so die Langlebigkeit.



Gezeigt beim PoweReverse™ 55 cm Recycler®, siehe Seite 24 bis 25

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.

IN BEIDEN RICHTUNGEN LEISTUNGSSTARK

Der NEUE PoweReverse™ 55 cm Recycler® erleichtert das Mähen in beiden Richtungen!

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 24 und 25.

ERHÄLTlich MIT SMARTSTOW®

Nur Modell 20965



SCHNELL. KOMFORTABEL. STABILE AUSFÜHRUNG.

Der TimeCutter® HDist mit dem neuen MyRIDE® Federungssystem mit drei Coil-over-Stoßdämpfern und regulierbaren Heckstoßdämpfern für bis zu 40% mehr Fahrkomfort* ausgestattet!

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 36 und 37.

*Im Vergleich zum Toro TimeCutter HD ohne MyRIDE Federung. Basierend auf Tests nach ISO 2631 auf unebenem, hartem Untergrund bei typischer Mähgeschwindigkeit. Die Ergebnisse können je nach Art des Geländes, Geschwindigkeit, Bediener und Federungseinstellung variieren.



LEISTUNGSSTARK. LANGLEBIG.

POWER PLEX™

40 VOLT MAX.*
LITHIUMIONEN

NEUHEIT!

Alle Produkte dieser Modellreihe lassen sich mit auswechselbaren Akkus betreiben, so dass Sie die verschiedensten Arbeiten verrichten können, ohne sich Gedanken um Netzkabel, Benzin oder Öl machen zu müssen.

Tatsächliche Produkte können abweichen.
*Batterieherstellerangabe = Max. 40 Volt und min. 36 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.
**Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

40
BIS ZU
SCHNITTE
PRO LADUNG**




**BÜRSTENLOSE
GLEICHSTROM-
KETTENSÄGE**

60
BIS ZU
MINUTEN
LAUFZEIT**



**BÜRSTENLOSER
GLEICHSTROM-
BLÄSER**

T90	LITHIUM +IONEN BATTERIE 		
	40V ^{MAX}	2,5 AMPERE/ STUNDEN	90 WATT/ STUNDEN

60
BIS ZU
MINUTEN
LAUFZEIT**



HECKENSCHERE

45
BIS ZU
MINUTEN
LAUFZEIT**



**FADENTRIMMER,
KANTENSCHNEIDER**



VORSTELLUNG POWER ⚡ PLEX™

40 V MAX* LITHIUMIONEN-PRODUKTE

Entwickelt für Eigenheimbesitzer, die mehr Arbeit erledigen müssen, als Sie Zeit zur Verfügung haben. Sie vertrauen Toro-Produkten, die sich seit einem Jahrhundert durch Innovation und Haltbarkeit auszeichnen.

Toros neue 40V MAX* PowerPlex™ Schnurlos-Gartengeräte-Reihe auf Lithiumionenbasis bietet Ihnen noch mehr Leistung und Zeiteinsparung, dank einem herausnehmbaren **T90** Akku,

DER SICH IN NUR 60 MINUTEN WIEDER AUFLADEN LÄSST.

Drei der fünf Produkte aus der PowerPlex Reihe sind mit einem **BÜRSTENLOSEN MOTOR** ausgestattet, der eine kräftigere und effizientere Leistung sowie eine längere Haltbarkeit erreicht als ein Bürstenmotor.

Dank der **3-JAHRE-KOMPLETTGARANTIE** profitieren Toros PowerPlex Produkte von einem der branchenweit besten Garantiepakete für Gartengeräte, damit Sie die Geräte jahrein, jahraus ohne Probleme nutzen können.

Tatsächliche Produkte können abweichen.

*Batterieherstellerangabe = Max. 40 Volt und min. 36 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.

^Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.

SCHNELLLADER

MODELL 88527

- Passend für Toro **POWER ⚡ PLEX™** Tools
- Tischplattenmontage oder Wandmontage
- Lädt T90 in 60 Minuten und T180 in 120 Minuten



T90-BATTERIE

MODELL 88525

- Passend für Toro **POWER ⚡ PLEX™** Tools
- 40 Volt max, 2,5 Amp-Std., 90 Watt-Std.
- Integrierter Leistungsmesser



T180-BATTERIE

MODELL 88526

- Passend für Toro **POWER ⚡ PLEX™** Tools
- 40-Volt max, 5,0 Amp-Std., 180 Watt-Std.
- LED-Taschenlampe mit Leuchtdauer bis zu 60 min.
- USB-Ladeanschluss zum Aufladen kleiner Geräte
- Der Klappgriff erleichtert das Tragen
- Integrierter Leistungsmesser





NEUHEIT !

AKKU-ENERGIE IM VERGLEICH ZU KRAFTSTOFFENERGIE**

Volt	×	AMPERESTUNDEN	=	WATTSTUNDEN
				GRÖSSE DES KRAFTSTOFFTANKS Gesamtenergie

DIE AKKUENERGIE HÄNGT VON DER SPANNUNG BZW. DEN AMPERESTUNDEN DER ZELLE AB

18 V (max. 20 V)	2,0 AH	36 Watt
36 V (max. 40 V)	2,5 AH	90 Watt T90
36 V (max. 40 V)	5,0 AH	180 Watt T180
18 V (max. 20 V)	10,0 AH	180 Watt

Die zukunftsweisenden PowerPlex Akkugehäuse bringen mehr Energie im selben Tank unter.

Wenn Sie ein Akku-Produkt auswählen, sollten Sie nicht nur auf den Preis sondern auch auf die Wattstunden achten.

DENN EINE HÖHERE WATTSTUNDENZAHL LIEFERT BEIM GLEICHEN WERKZEUG EINE HÖHERE LAUFZEIT.

BIS ZU **60** MINUTEN LAUFZEIT*


Ladezeit 60 min. (Heckenschere)

Ladezeit 120 min. (Heckenschere)

BIS ZU **120** MINUTEN LAUFZEIT*



VERHÄLTNISS ZWISCHEN GESCHWINDIGKEIT UND LAUFZEIT



Geringe Geschwindigkeit Hohe Laufzeit
Diagramm illustriert 40 Volt Laubbläser und Fadentrimmer mit verstellbarer Geschwindigkeit

Tatsächliche Produkte können abweichen.

*Batterieherstellerangabe = Max. 40 Volt und min. 36 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.

** Allgemeine Batterieinformationen. Nicht für technische Spezifikationen.

^Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.

LAUBBLÄSER BÜRSTENLOS

BIS ZU
60
MINUTEN
LAUFZEIT [^]

MODELL 51134

TURBO BOOST POWER MIT GESCHWINDIGKEITSARRETIERUNG bis zu 815 m³/h um noch mehr in noch kürzerer Zeit zu schaffen!

BÜRSTENLOSER MOTOR Mehr Power, mehr Laufzeit und eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren

ZUBEHÖR-MANSCHETTE & GESCHWINDIGKEITSDÜSE erhöht die Gebläsestärke und ist kompatibel mit dem Regenrinnenreinigungszubehörkit von Toro

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Niedrigere Geschwindigkeit = Längere Laufzeit
Höhere Geschwindigkeit = Mehr Leistung

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR: Regenrinnen-Reinigungsset (51667)



KETTENSÄGE BÜRSTENLOS, 35 CM

BIS ZU
40
SCHNITTE
PRO LADUNG[^]
15 cm x 15 cm

MODELL 51138

BÜRSTENLOSER MOTOR Mehr Power, mehr Laufzeit und eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren

KEIN SEILZUGSTARTER Einfaches Starten per Knopfdruck

REDUZIERTER RÜCKSCHLAG der Kette, Schienenspitzenanzeige, Kettenbremse und Metallzähne

AUTOMATISCHE KETTENÖLUNG Mit Ölstandsanzeige um zu wissen, wann nachgefüllt werden muss.

WERKZEUGFREIE KETTENSPIANNUNG Einfaches Regulieren per Knopfdrehung



HECKENSCHERE, 61 CM

BIS ZU
60
MINUTEN
LAUFZEIT [^]

MODELL 51136

ROBUSTE, dicke 61 cm-Messer aus gehärtetem Stahl

UM 90° DREHBARER GRIFF zum schnellen und leichten vertikalen Schneiden

DAS ZWEIFACH-SCHNITTSYSTEM reduziert Vibrationen



RASENTRIMMER/RASENKANTENSCHNEIDER, 33 CM

MODELL 51130

STIEL individuell an die Körpergröße anpassbar

2 MM DICKER FADEN MIT AUTOMATISCHEM FADENVORSCHUB dicker und länger haltbarer Faden

ZWISCHEN FREISCHNEIDER- UND KANTENSCHNEIDER-MODUS einfach per Push & Twist Knopf umstellen

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Niedrigere Geschwindigkeit = Längere Laufzeit
Höhere Geschwindigkeit = Mehr Leistung

BIS ZU
45
MINUTEN
LAUFZEIT ^



FREISCHNEIDER BÜRSTENLOS (36 CM)

MODELL 51132

BÜRSTENLOSER MOTOR Mehr Power, mehr Laufzeit und eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren

2 MM DOPPELFADEN MIT TIPP-AUTOMATIK Robust, produktive Fadenkontrolle

KOPF AUS ALUMINIUMGUSS für eine lange Haltbarkeit

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Niedrigere Geschwindigkeit = Längere Laufzeit
Höhere Geschwindigkeit = Mehr Leistung

GERADER, ZUSAMMENKLAPPBARER STIEL Erleichtert den Transport und eine kompakte Lagerung

BIS ZU
40
MINUTEN
LAUFZEIT ^



	BÜRSTENLOSER BLÄSER	BÜRSTENLOSE KETTENSÄGE (35 CM)	HECKENSCHERE (61 CM)	FADENTRIMMER, KANTENSCHNEIDER (33 CM)	BÜRSTENLOSER FREISCHNEIDER (36 CM)
MODELL	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
Die Akku und Schnelllader gehören NICHT zum Standardlieferung der Maschinen.					
T90-BATTERIE* 88540					
Volt - Ah	40 V - 2,5				
Laufzeit [†]	10-60 min	35-45 Schnitte/pro Akkuladung	90 Min	45 Min	40 Min
Wiederaufladen	60 Min				
MOTOR	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom
GESCHWINDIGKEIT (MAX.)	241 km/h 815 m ³ /h	11 m/s	3.200 SPM	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
SCHNITTLÄNGE	Nicht zutreffend	35 cm Schwert	61 cm	33 cm	36 cm

Tatsächliche Produkte können abweichen.

*Batterieherstellerangabe = Max. 40 Volt und min. 36 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.

[†]Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.

[‡]Leistungsaussagen basieren auf kontrollierten Laborversuchen.



NEUES, GRÖßERES METALL-LÜFTERRAD

Das gezahnte Metallturbinenrad des Ultrablowers zerkleinert 88 % des gefallenen und trockenen Laubs zu weniger als 1¼ cm Größe und der UltraPlus zerkleinert 97 % des Laubs zu weniger als 1¼ cm, wodurch das Laubvolumen deutlich reduziert und feingeschnittener, kompostierfertiger Mulch erzeugt wird.



STUFENLOS VERSTELLBARE GESCHWINDIGKEIT

Passen Sie die Gebläsestärke an die Aufgabe in beiden Modi an, ob Blasen oder Saugen.



SHREDZ-ALL™ ZERKLEINERUNGSRING

Für eine bessere Einsackleistung des Ultra Plus Modells pulverisiert der Schredder-Ring Shredz-All angesaugtes Material zu feinem Mulch und verringert die Anzahl der benötigten Säcke.

DIE ARBEIT SCHNELLER ERLEDIGEN

Wenn sich herabfallendes Laub über dem Rasen verteilt, leisten Ihnen diese leichtgewichtigen Blas-/Sauggeräte wertvolle Dienste bei der Laubbeseitigung. Die neuen Ultra und UltraPlus Modelle kombinieren 3 Geräte in einem: ein kräftiges Blasgerät, einen leistungsstarken Sauger und einen Laubhächsler. Mit einem kräftigen Luftstrahl treibt er Blätter im Garten zu einem Haufen zusammen, so dass sie leicht eingesackt oder gehäckselt werden können, bereit für den Komposthaufen. Abtrennbares Stromkabel im Lieferumfang enthalten.



MODELL	51563	51681
	Ultra	UltraPlus
GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG	Variabel	Variabel
MAXIMALE GEBLÄSESTÄRKE	bis zu 402 km/h	bis zu 402 km/h
NIEDRIGSTE GEBLÄSESTÄRKE	160 km/h	160 km/h
SHREDZ-ALL™ ZERKLEINERUNGSRING	–	» Standard
OSZILLIERENDES BLASROHR	–	» Standard

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

**IM LIEFERUMFANG SIND MEHRERE BLASROHRE FÜR
SPEZIALANWENDUNGEN ENTHALTEN**



STANDARD BLASROHR
Befreit den Bereich rund
ums Haus, Büsche usw.
von Blättern und sonstigen
Rückständen.



POWER BLASROHR
Bläst Blätter oder
sonstige Rückstände
in Schwaden und häuft
diese auf.



KURZES BLASROHR
Entfernt Blätter oder
sonstige Rückstände von
Spalten und Kanten und
löst hartnäckiges Laub.

OSZILLIERENDES BLASROHR
Zum zeit- und kräftesparenden
Wegblasen von Laub auf befestigten
Oberflächen und Freilegen von
Wegen.



VERBESSERTE KABELFÜHRUNG
Eingebaute Kabelsperre und
Kabelaufbewahrungshaken im
Lieferumfang enthalten.

Elektromäher

36 cm • 41 cm



ALUMINIUMSKELETTCHASSIS
Extrem strapazierfähiges, leichtes
Aluminiumskelettchassis mit robuster,
stoßfester Polymerkonstruktion.
(Nur 21141)

KABELFÜHRUNG
Arretiert das Kabel, damit es
während der Benutzung nicht
herausgezogen wird.



ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Ermöglicht ein schnelles und müheloses Regulieren der Schnitthöhe durch Betätigung eines federunterstützten Hebels.



DRÜCKEN UND LOS GEHTS

Für ein schnelles Starten des Mähers, wobei der durchgehende Führungsholm hohen Bedienkomfort und ein sicheres Steuern gewährleistet.



STOSSFESTES ABS-MÄHWERK

Das robuste und leichtgewichtige Mähwerk kommt im Recycler[®]-, Heckauswurf- und Heckfangbetrieb zum Einsatz.

LEICHT, GERÄUSCHARM, LEISTUNGSSTARK UND BEDIENFREUNDLICH

Die ideale Lösung für kleinere Gärten: Die als 36-cm und 41-cm-Modelle erhältlichen Elektromäher von Toro[®] sind leichter und wendiger als Benzinmäher. Sie sind mit einem haltbaren Induktionsmotor ausgestattet, der gleichmäßig und geräuscharm läuft. Das 41-cm-Modell besitzt ein robustes, aber dennoch leichtgewichtiges Gussaluminiumchassis.



MODELL	21136	21141
Schnittbreite	36 cm	» 41 cm
RASENFLÄCHE	Klein	Klein
Motor	1400 Watt	» 1500 Watt

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
 Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

RECYCLER®

41 cm • 46 cm • 48 cm Mäher



RECYCLER® TECHNIK

Die Toro Recycler-Technik mit vorderer Auswurfkammer und Atomic-Lifting-Messer zerkleinert das Schnittgut mehrfach zu feinem, nährstoffreichem Mulch.

DREI FUNKTIONEN IN EINEM GERÄT

Sie können den Rasenmäher nutzen:
 1) als Recycler®
 2) zum Aufsammeln von Schnittgut
 3) mit Seiten- oder Heckauswurf
(je nach Modell - siehe Spezifikationstabellen auf Seite 42)

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM*

Der Holm kann mühelos auf eine für den Bediener bequeme Höhe eingestellt werden.

ERSTER SCHRITT ZUM TRAUMGARTEN

Toro® Recycler® Mäher sind besser als gewöhnliche Mulchmäher. Die patentierte Konstruktion der System-Schnittkammer zerkleinert das Schnittgut bis zu 15 Mal und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu. Das Heckfangsystem gehört ebenfalls zur Grundausstattung, für wenn die Bedingungen nicht günstig für das Recycling sind (beispielsweise am Anfang oder Ende der Saison, wenn das Gras länger sein kann).



MODELL	21131	21132	20942	20943	20950	20952
HAUPTMERKMALE	-	Hinterradantrieb	» Wasseranschluss	» Wasseranschluss, Hohe Räder	» AutoMatic Drive, Zuschaltbarer Recycler, Höhenverstellbarer Führungsholm	» AutoMatic Drive, Zuschaltbarer Recycler, Höhenverstellbarer Führungsholm, Elektrostart
SCHNITTBREITE	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	>48 cm	48 cm
RASENFLÄCHE	Klein	Klein	>Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß
MOTOR	Briggs & Stratton® Serie 575 Quantum 140 cm³	Briggs & Stratton Serie 575 Quantum 140 cm³	Toro OHV 159 cm³	Briggs & Stratton, 140 cm³	Toro OHV 159 cm³	Toro OHV 159 cm³ mit Ladespule

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
 Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.



AUTOMATIC DRIVE

Passt sich Ihrer Gehgeschwindigkeit an. Wenn Sie schneller gehen, erhöht sich auch die Geschwindigkeit des Rasenmähers. Wenn Sie langsamer gehen, verringert sich die Geschwindigkeit des Rasenmähers.

ROBUSTE RÄDER

Große Räder mit Gummireifen und Kugelwäztlager.

ZUSCHALTBARER RECYCLER

Eine einfache Hebelbewegung schaltet den Mäher vom Heckfangsystem zum Recycler um.

RECYCLER®

53 cm • 55 cm Rasenmäher



AUTOMATIC-ANTRIEBSSYSTEM
Erkennt und passt sich stufenlos an
Ihre Gehgeschwindigkeit an.

WASSERANSCHLUSS
Erleichtert die Reinigung des Mähers,
durch einfaches Anschließen eines
Wasserschlauchs, um die Unterseite
des Mähwerks zu reinigen und
Korrosion vorzubeugen.



AUTOMATIK-ANTRIEB

Stellt den konstanten Vortrieb auch im schwierigem Gelände sicher.



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Ermöglicht ein Wechseln zwischen Recycler®- und Heckfangbetrieb mit Hilfe eines leicht bedienbaren Hebels.



MESSERBREMSKUPPLUNG

Hält die Schnittmesser aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. (Nur 20958)

IHR GARTEN AUF IHRE ART UND WEISE

Sie haben die Wahl zwischen Front-, Heck- und Allradantrieb. Mit erhältlichen weiterentwickelten Features wie SmartStow®, AutoMatic Drive, Elektrostart, Messerbremse und Allradantrieb. Toro hat einfach an alles gedacht.



Modell 20956 gezeigt



MODELL	29732	29734	20955	20956
HAUPTMERKMALE	Hinterradantrieb	Elektrostart, Hinterradantrieb	» AutoMatic Drive, Zuschaltbarer Recycler, Höhenverstellbarer Führungsholm, Wasseranschluss	AutoMatic Drive, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss, Elektrostart
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm	» 55 cm	55 cm
RASENFLÄCHE	Mittelgroß	Mittelgroß	Groß	Groß
MOTOR	Briggs & Stratton®, Serie 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cm ³ Elektrostart	Briggs & Stratton Serie, 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton, Serie 675, 190 cm ³

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature


* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
 Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

SMARTSTOW®
RECYCLER® RASENMÄHER (55 cm)

RECYCLER® MÄHSYSTEM
Die Toro Recycler-Technik mit vorderer Auswurfkammer und Atomic®-Lifting-Messer zerkleinert das Schnittgut mehrfach zu feinem, nährstoffreichem Mulch.

SMARTSTOW
Rasenmäher kann vertikal gelagert werden; dies verringert den für die Lagerung benötigten Platz um bis zu 70 %*.

*Platzeinsparungen gelten zum Vergleich beim benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird. Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

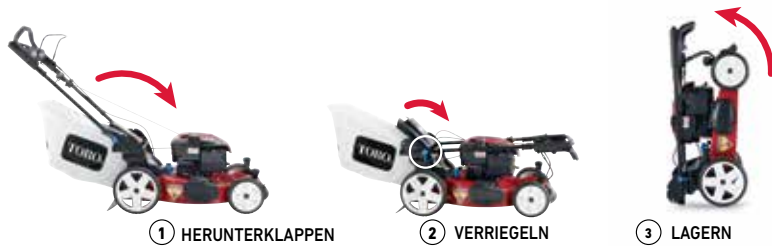

LEICHT ZU LAGERN, LEICHT ZU WARTEN

Dank SmartStow® System können Sie Ihren Mäher in 3 einfachen Schritten im Handumdrehen zusammenklappen, arretieren und aufrecht stehend lagern.



AUTOMATIK-ANTRIEB

Stellt den konstanten Vortrieb auch im schwierigem Gelände sicher.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Der Toro® Recycler mit SmartStow ist ein innovativer, platzsparender Benzinmäher und bietet bewährte Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und die überragende Schnittqualität von Toros Recycler-Mähsystem. Mit der bahnbrechenden Mow 'n' Stow™ Motortechnik von Briggs & Stratton® kann der Rasenmäher nach jeder Verwendung ohne Auslaufen von Benzin oder Öl vertikal gelagert werden. Dies erlaubt eine Platzeinsparung von bis zu 70%* und gestattet ein leichteres Reinigen unter dem Mähwerk und Warten des Messers.

Benötigt
70 %⁺
weniger Platz
 in Ihrer Garage



MODELL	20961
HAUPTMERKMALE	» AutoMatic Drive, SmartStow, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss
SCHNITTBREITE	55 cm
RASENFLÄCHE	Groß
MOTOR	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cm ³

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

*Platzeinsparungen gelten zum Vergleich beim benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

Allradantrieb 55 cm-RASENMÄHER



AUTOMATIC DRIVE MIT ANTISCHLUPFGRIFF

Das Selbstantriebssystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an und ermöglicht so eine gleichmäßige Mähgeschwindigkeit.



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Schnelles Umschalten von Recycler zu Heckfangsystem mit einer Hebelbewegung.



ALLRADANTRIEB

Erleichtert das Fahren auf schwierigem, hügeligem Terrain. Die Vorder- und Hinterräder agieren unabhängig voneinander und sorgen für einen richtig abgestimmten Antrieb.

HÜGEL UND HANGLAGEN PROBLEMLOS MEISTERN

Der neue Recycler® von Toro mit Allradantrieb macht das Mähen von Hanglagen oder anderen schwierigen Mähbereichen zu einem Kinderspiel. Die zusätzliche Triebachse vereinfacht das Manövrieren bei geringerem Kraftaufwand, mit dem AutoMatic Drive System und der Antischlupfregelung mähen Sie mit komfortabler Geschwindigkeit bei Gefällen bis zu 15 Grad.



MODELL	20960
HAUPTMERKMALE	AutoMatic Drive, Wasseranschluss, Zuschaltbarer Recycler
SCHNITTBREITE	55 cm
RASENFLÄCHE	Mittelgroß/Groß
MOTOR	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 190 cm ³

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.



ZWEI STUFENLOS VERSTELLBARE ANTRIEBSEINHEITEN

Unabhängiges variables Zuschalten ergibt ein gleichmäßiges Manövrieren im Vorwärts- und Rückwärtsgang.

EFFEKTIVES PROFILDESIGN

Gibt zusätzlichen Halt unter schwierigen Mähbedingungen.

POWERREVERSE® AUTOMATISCHES ANTRIEBSSYSTEM
Antrieb der Vorder- und Hinterräder für leichtes Vorwärts- und Rückwärtsmähen.

SMARTSTOW®
Stehende Lagerung, dadurch bis zu 70% weniger Platzbedarf. (Nur 20965)
(Im Vergleich zu anderen handgeführten Toro® Rasenmähern mit 55 cm Schnittbreite)

ISO-FLEX™ GRIFF
Isoliert Vibration mit einer verstellbaren Höhe für Komfort und Steuerung.
(Nur 20965)

**Erleichtert das Mähen
in beiden Richtungen**



*Platzeinsparungen gelten im Vergleich zum benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.
Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.



NEUHEIT!

PowerReverse™


Das AutoMatic Drive System erfasst und steuert die Antriebsleistung der Vorderräder, um die Manövrierfähigkeit bei der Rückwärtsfahrt zu unterstützen.



NEUHEIT!

Iso-FLEX™ GRIFF

Isoliert Vibration mit einer verstellbaren Höhe für Komfort und Steuerung. (Nur 20965)

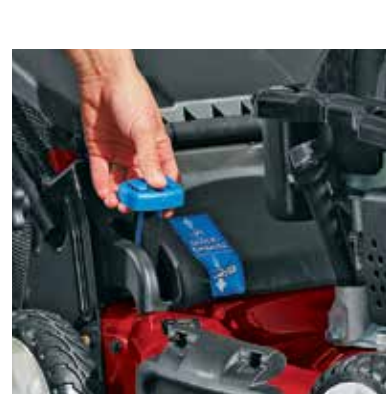

ZUSCHALTBARER RECYCLER

Schnelles Umschalten von Recycler zu Heckfangsystem mit einer Hebelbewegung.

IN BEIDEN RICHTUNGEN LEISTUNGSSTARK

In jedem Garten gibt es mindestens eine knifflige Ecke. In der das Mähen zur Herausforderung wird. Die Spielecke, die Zaunecke, der kleine Hügel... Sind Sie es leid, sich zu verausgaben? Lassen Sie sich von der NEUEN Toro Technik überraschen, wie leicht mähen sein kann!

Benötigt
70 %⁺
weniger Platz
in Ihrer Garage

(Nur 20965)



Modell 20965 gezeigt



MODELL	20964	20965
HAUPTMERKMALE	AutoMatic Drive mit PowerReverse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Wasseranschluss, Zuschaltbarer Recycler	» AutoMatic Drive mit PowerReverse, SmartStow®, Iso-Flex™ Griff, Höhenverstellbarer Führungsholm, Wasseranschluss, Zuschaltbarer Recycler
SCHNITTBREITE	55 cm	55 cm
RASENFLÄCHE	Groß	Groß
MOTOR	Briggs & Stratton® Baureihe 675 EXI 163 cm ³	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cm ³

NEUHEIT!

NEUHEIT!

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

*Platzersparungen gelten zum Vergleich beim benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

TIMEMASTER™
RASENMÄHER (76 cm)

ANTRIEBSSCHLUPFREGLUNG
Gleichmäßige Geschwindigkeit auf unebenem Gelände.



MESSERBREMSKUPPLUNG
Stoppt das Messer bei laufendem Motor, um den Fangkorb zu leeren oder über befestigte Bereiche zu fahren.

**ACHSWEISE
SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG**
Einfache Schnitthöhenregulierung mit nur zwei Handgriffen.



DUAL-FORCE™ MÄHSYSTEM

Das einzigartige Toro Doppelmesser-System zerkleinert das Schnittgut mehrmals und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu.



AUTOMATIC DRIVE MIT ANTISCHLUPFGRIF

Das Selbstantriebssystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an und ermöglicht so eine gleichmäßige Mähgeschwindigkeit.




SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM

Ermöglicht eine schnelle aufrecht stehende Lagerung und durch individuelle Anpassbarkeit ein bequemes Mähen für jeden Bediener.

VERKÜRZT DIE ARBEIT UM FAST DIE HÄLFTE DER ZEIT⁺

Mit dem Toro® TimeMaster™ schaffen Sie größere Flächen in weniger Zeit. Das elegante, leichte Gehäuse ist äußerst manövrierfähig, daher ist das Ausmähen um Bäume oder Sträucher einfacher. Das Dual-Force™ Mähsystem mit zwei Messern und die Toro Atomic-Messer vereinfachen das Mähen von großen Flächen und garantieren eine ausgezeichnete Schnittqualität, unabhängig davon, ob Sie das Schnittgut recyceln oder sammeln.

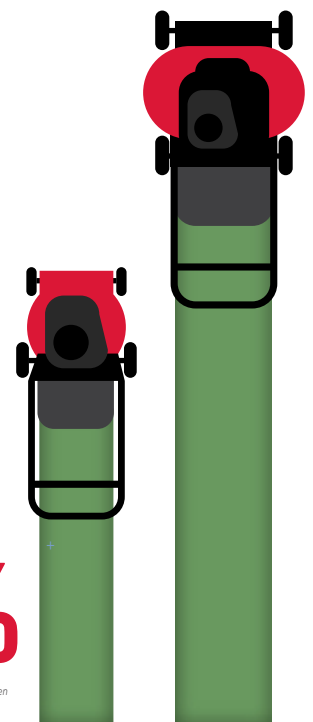

VERKÜRZEN SIE IHRE MÄHZEIT UM BIS ZU 40%

* Zeiteinsparungen werden durch die größere Schnittbreite und höhere Fahrgeschwindigkeit des TimeMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro® erzielt und hängen von den jeweiligen Mähbedingungen ab.



MODELL	20976	20978
HAUPTMERKMALE	AutoMatic Drive, Messerbremse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	» AutoMatic Drive, Messerbremse, Elektrostart, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss
SCHNITTBREITE	76 cm	76 cm
RASENFLÄCHE	Extra groß	Extra groß
MOTOR	Briggs & Stratton®, Serie 1000 Quantum 223 cm ³	Serie Briggs & Stratton 1000 Quantum 223 cm ³
PREIS	€ 1 579	€ 1 699

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

SUPER RECYCLER®
Rasenmäher, 48 cm • 53 cm



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Eine einfache Hebelbewegung schaltet den Mäher vom Heckfangsystem zum Recycler um.



EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE AN EINER STELLE

Schnelles und einfaches Verstellen der Schnitthöhe mit einer Bewegung.




SCHNELLLAGERUNGSBÜGEL

Nach dem Mähen heben Sie den Holm mit den blauen Hebeln an, damit der Rasenmäher kompakt gelagert werden kann.

EINGEBAUTE HALTBARKEIT

Die Super Recycler® Mäher sind die besten Recyclermäher von Toro für den Privatkunden. Ein robustes Mähwerk aus Aluminiumguss und strategisch platzierte Ablenkleche garantieren eine herausragende Schnittqualität und Recyclingleistung bei gleichzeitiger Zeiteinsparung. Sie sind haltbar und haben eine 5-jährige Garantie als Absicherung.

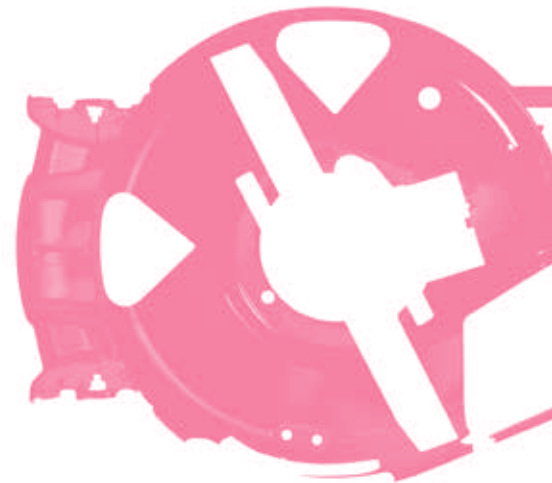

MODELL	20836	20838	20837	20792	20797
HAUPTMERKMALE	AutoMatic Drive, Zuschaltbarer Recycler, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	Zuschaltbarer Recycler, Elektrostart, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	» AutoMatic Drive, Zuschaltbarer Recycler, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	AutoMatic Drive, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	» AutoMatic Drive, Elektrostart, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss
SCHNITTBREITE	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm
RASENFLÄCHE	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß
MOTOR	Toro® OHV 159 cm ³	Toro OHV 159 cm ³	Honda GCV OHV 160 cm ³	Briggs & Stratton® Serie 675, EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton Serie 675, EXI 163 cm ³

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.



AUTOMATIC DRIVE
Erkennt und passt sich stufenlos an Ihre Gehgeschwindigkeit an.

SUPER RECYCLER®-MÄHSYSTEM
Bestehend aus Messer, Mähwerk und Auffangsystem. Zur Erzielung eines gesunden, satten Rasens bei einer optimalen Kombination von Sammeln und Recyceln.

HALTBARES ALUMINIUMMÄHWERK
Das Druckgussmähwerk ist leicht und korrosionsbeständig. Der Präzisionsguss ergibt eine hervorragende Schnittqualität für verbesserte Leistung.

SUPER FÄNGER
53 cm MÄHER



AUTOMATIC DRIVE
Passt sich nahtlos an Ihre individuelle
Gehgeschwindigkeit an.



GUSSALUMINIUMMÄHWERK

Ein leichtgewichtiges und korrosionsbeständiges Mähwerk aus Präzisionsdruckguss, das eine herausragende Schnittqualität und verbesserte Leistung liefert.



MESSERBREMSKUPPLUNG

Hält das Messer aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren.



SCHNITTMESSERBESCHLEUNIGER

Speziell für einen verbesserten Luftstrom konzipiert; dies führt zu einer verbesserten Schnittdatensammlung.

BEEINDRUCKENDES HECKFANGSYSTEM

Die robusten Aluminiumguss-Mähwerke an den Toro Super Bagger-Mähern haben große Heckauswurföffnungen, wodurch mehr Schnittdatensammelmassen in den Fangkorb befördert werden kann. Ein innovativer Sperrschalter macht eine Heckklappe überflüssig, so dass der Fangkorb schneller und einfacher geleert werden kann.



GROSSE HECKAUSWURFÖFFNUNG

Garantiert den freien Transport des Schnittdatensammels in den Grasfangkorb.



Modell 2089 gezeigt



MODELL	20899	20897
HAUPTMERKMALE	AutoMatic Drive, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm	» AutoMatic Drive, Messerbremse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm
RASENFLÄCHE	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß
MOTOR	Honda GCV OHV 160 cm ³	Honda GCV OHV 160 cm ³

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
 Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

TIMECUTTER® SW

81 cm • 107 cm • 127 cm NULL-WENDEKREIS-MÄHER

**SMART PARK™
BREMSSYSTEM**

**EXTREM GLEICHMÄSSIGE,
PER PEDAL BEDIENTE
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**

PROFI-VORDERACHSEN

Vorderachsen aus Gusseisen und Stahl
liefern für viele Jahre eine zuverlässige
Leistung.



TORO® V-TWIN-MOTOR

Dieser Premium-Motor von Toro® hat ein zum Patent angemeldetes, selbstreinigendes Luftkastenfiltrationssystem, Max-Flo™, einen Ölschlauch mit Schnellablass, einen Vergaser mit zwei Zylindern, und ist gemäß der Qualitätsnormen von Toro für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gefertigt.



SMART PARK™ BREMSANLAGE

Die einmalige Bremsanlage von Toro hält das Messer automatisch an und aktiviert die Feststellbremse, wenn Sie von der Maschine absteigen.




KIPPBARE LENKSÄULE

Eine verstellbare Lenksäule und ein intuitives Lenkrad erleichtern die Verwendung des TimeCutter® und machen das Fahren sowie das Auf- und Absteigen von der Maschine einfacher.

FÜR DEN TIMECUTTER® SW IST NAHEZU JEDER BEREICH ZUGÄNGLICH

Jetzt können Sie einen Traktor und einen Null-Wendekreismäher in einem haben. Die neuen Mäher der Serie TimeCutter® SW von Toro sind die ideale Mischung, d. h. Sie haben die Bedienelemente und die Stabilität an seitlichen Hängen eines Traktors mit der Manövrierfähigkeit und der Zeitersparnis eines Nullwendekreis-Mähers. Zudem sind eine Reihe Anbaugeräte erhältlich, darunter Fangsysteme.

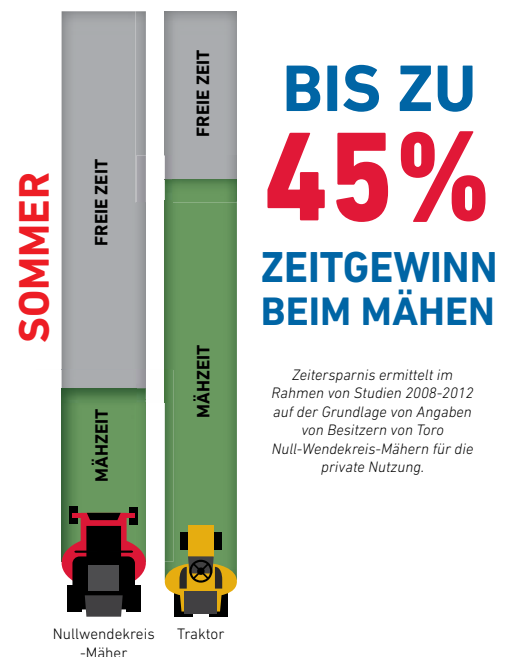

MODELL	74670	74676	74680
	SW 3200	SW 4200	SW 5000
HAUPTMERKMALE	Smart Park	Smart Park	Smart Park
RASENFLÄCHE	Bis zu 5.000 m ²	Bis zu 7.000 m ²	Bis zu 10.000 m ²
SCHNITTBREITE	81 cm	» 107 cm	» 127 cm
MOTOR	Toro® 452 cm ³ Einzyylinder - OHV	» Toro 708 cm ³ Zweizylinder - OHV	Toro 708 cm ³ Zweizylinder - OHV
MÄHWERKTYP	1 Messer Recycler®, Seitenauswurf	» 2 Messer Recycler, Seitenauswurf	» 3 Messer Recycler, Seitenauswurf

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

TIMECUTTER® ZS

81 cm • 107 cm • 127 cm NULL-WENDEKREIS-MÄHER



AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE

Automatische Aktivierung beim Verstellen der Schaltbügel nach außen.

PROFIKONSTRUKTION

10er Stahlrahmen bietet herausragende Stärke, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

LEICHT ZU BEDIENEN

Die Schaltbügelsteuerung ist so intuitiv wie das Lenken eines Einkaufswagens. Zum Lenken Bügel einfach vor oder zurück bewegen



NACH VORN



NACH RECHTS



STOPP



NACH LINKS



RÜCKWÄRTS

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.



SMART SPEED® - 3 GESCHWINDIGKEITEN ZUR WAHL

Arbeiten Sie mit der richtigen Geschwindigkeit für optimale Leistung und wählen Sie eine andere Fahrgeschwindigkeit, ohne die Messer- oder Motorgeschwindigkeit zu ändern. Mähen Sie große, freie Flächen mit hoher Geschwindigkeit, verwenden Sie für das Fangen des Schnittguts und das Recycling eine mittlere Geschwindigkeit und eine geringe Geschwindigkeit für kontrolliertes Manövrieren.

EINFACH ZU BEDIENENDE BÜGEL, DIE SPASS MACHEN

Zwei leicht zu bedienende Bügel ersetzen die Handbedienelemente und die Pedale des Traktors zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren und zum Lenken nach links oder rechts.

ZUBEHÖR

Zur Erleichterung der Gartenarbeit steht Ihnen ein breites Angebot an Zubehör, darunter Fangsysteme und Abdeckungen, zur Verfügung

RASENMÄHEN LEICHT UND SCHNELL

Die Serie TimeCutter® ZS der Nullwendekreismäher ist nicht nur zuverlässig, stabil und intuitiv steuerbar, sondern bietet auch echten Fahrspaß, damit Sie Ihren Garten länger genießen können und weniger mähen müssen. Der TimeCutter von Toro ist so flink und wendig, dass Sie die Mähzeit quasi halbieren können**. Die Lenkhebel sind überraschend einfach zu bedienen; Sie werden schon nach kurzer Zeit mit Leichtigkeit Hindernisse im Garten geschickt umfahren.



HERKÖMLICHER TRAKTOR



NULL-WENDEKREISMÄHER

Umfahren Sie Hindernisse mit Ihrem Mäher elegant in einer einzigen Bewegung.



MODELL	74650	74665	74667	74661
	ZS 3200S	ZS 4200S	ZS 4200T	ZS 5000
Hauptmerkmale	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
RASENFLÄCHE	Bis zu 5.000 m ²	Bis zu 7.000 m ²	Bis zu 7.000 m ²	Bis zu 10.000 m ²
Schnittbreite	81 cm	» 107 cm	107 cm	» 127 cm
MOTOR	Toro® 452 cm ³ Einzyylinder-OHV	Toro 452 cm ³ Einzyylinder-OHV	» Toro 708 cm ³ Zweizylinder-OHV	» Toro 708 cm ³ Zweizylinder-OHV
MÄHWERKTYP	1 Messer Recycler®, Seitenauswurf	» 2 Messer Recycler, Seitenauswurf	2 Messer Recycler, Seitenauswurf	» 3 Messer Recycler, Seitenauswurf

» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

**Zeitersparnisse ermittelt im Rahmen von Studien 2008-2012 auf der Grundlage von Angaben von Besitzern von Toro Null-Wendekreis-Mähern für die private Nutzung. Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

TIMECUTTER® HD
122 cm • 137 cm NULL-WENDEKREIS-MÄHER



MYRIDE® FEDERUNGSSYSTEM**

Steuert die Bewegung der Bedienerplattform und bietet ein besseres Fahrverhalten als ein gefederter Normalsitz.



PROFIKONSTRUKTION

Diese unschlagbare Kombination an Features ist auf Langlebigkeit unter schwierigsten Bedingungen ausgelegt. Alle diese Features sorgen für einen haltbaren Mäher.



SMART SPEED® MIT SCHLEPPMODUS

Wählen Sie zwischen drei Fahrgeschwindigkeitsbereichen für eine optimale Leistung. Im langsamen **Trim**-Bereich können Sie genauer ausmähen, der mittlere **Schlepp**-Bereich ist für das Schleppen von Anbaugeräten gedacht und mit dem schnellen **Mäh**-Bereich mähen Sie schnell große, offene Flächen.

SCHNELL. KOMFORTABEL. STABILE AUSFÜHRUNG. SIE VERDIENEN DIES ALLES.

Der Nullwendekreismäher TimeCutter® HD mäht nicht nur perfekt Gras. Er kann auch Ihre Mähzeit halbieren*. Aber wenn Sie auf unebenem Terrain durchgeschüttelt werden, ist Geschwindigkeit nur mit hervorragendem Komfort ein Vorteil.

Das sanfte MyRIDE® Federungssystem** hat eine aufgehängte Bedienerplattform, das Sie vor Stößen und Vibrationen schützt, damit Sie produktiver und komfortabler sind. Das Mähwerk besteht aus hochfestem GRADE 50 Stahl, und ist somit fast 50% robuster als andere Mähwerke, um selbst anspruchsvollsten Mähanforderungen standzuhalten. So haben Sie mehr Spaß beim Mähen - und mehr Freizeit!



Modell 74865 gezeigt

	74864	74866	74865	74867
MODELL	X 4850	XS 4850	X 5450	XS 5450
HAUPTMERKMALE	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE
RASENFLÄCHE	Bis zu 10.000 m ² und mehr	Bis zu 10.000 m ² und mehr	Bis zu 10.000 m ² und mehr	Bis zu 10.000 m ² und mehr
SCHNITTBREITE	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MOTOR	Toro® Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³
MÄHWERKTYP	3 Messer, Recycler®	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler


» = Verbessertes oder weiterentwickeltes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

**Zeitersparnisse ermittelt im Rahmen von Studien 2008-2012 auf der Grundlage von Angaben von Besitzern von Toro Null-Wendekreis-Mähern für die private Nutzung.

†Im Vergleich zu normalen 11er-Stahlmähwerken.

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.



**AUSGEZEICHNETE HANDHABUNG
UND MANÖVRIERFÄHIGKEIT**

Große Hinterreifen garantieren eine bessere Handhabung und Manövrierfähigkeit sowie ein besseres Fahrverhalten.

HERVORRAGENDE MÄHLEISTUNG

Das Design des vorderen Tunnels und die hohe Messerspitzen-geschwindigkeit schaffen ein Vakuum, durch das die Grasspitzen aufgerichtet werden; dies ergibt ein scharfes und sauberes Schnittbild und einen gesünderen Garten.



UNSERE HÄNDLER MACHEN DEN UNTERSCHIED

FACHKUNDIGE PERSONEN. FACHKUNDIGER SUPPORT.

Unsere offiziellen Servicehändler sind fachkundig und erhalten die optimale Leistung des Toro® Rasenmähers. Mit Toro Originalersatzteilen reparieren und stellen Sie Ihren Rasenmäher so ein, dass er so lange wie möglich einsatzbereit ist.

Einige grundlegende Wartungstipps, die Sie berücksichtigen sollten:

(Genauere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie in der Bedienungsanleitung)

- Prüfen Sie die Befestigungen des Messers und des Motors und ziehen Sie sie ggf. an.
- Reinigen oder erneuern Sie den Luftfilter.

Lassen Sie das Öl im Kurbelgehäuse ab und füllen Sie frisches Öl ein. Lassen Sie den Motor an, damit sich das Motoröl erwärmt. *(Viertaktmodelle)*

- Entfernen Sie Schnittgut- und Schmutzablagerungen.

Entfernen Sie Schnittgut und Schmutzrückstände unter der Riemenabdeckung und dem Treibriemen. *(Modelle mit Selbstantrieb)*

- Fetten Sie die hinteren Höheneinstellungshalterungen. *(Modelle mit Selbstantrieb)*
- Schärfen oder erneuern Sie das Messer jährlich.

Weitere Tipps finden Sie unter www.youtube.com/ToroEurope

TOP 10 GRÜNDE

BEI EINEM TORO® HÄNDLER ZU KAUFEN

10. Werksgeschulte Service Techniker
9. Echte Toro Ersatzteile und Zubehör
8. Die Produkte werden professionell so eingerichtet, und gewartet, dass sie sofort betriebsbereit sind.
7. Günstige Finanzierungsangebote
6. Produktvorführung vor Ort *(wenn vorhanden)*
5. Beste Auswahl an Produkten, die Ihren Bedürfnissen entsprechen
4. Auslieferung möglich
3. Konkurrenzfähige Preise
2. Erfahrenes, kompetentes und höfliches Personal

Und Grund Nummer 1 ist ...

1. Von einem ortsansässigen Inhaber betrieben



Schützen Sie die Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Geräte mit Ersatzteilen, die speziell für Toro® Produkte entworfen wurden. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und so konstruiert, dass sie die Sicherheit und Leistung Ihres Toro Geräts verbessern. Zusätzlich werden sie von einer einjährigen Komplettgarantie abgedeckt.


TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Schützen Sie die Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Geräte mit Ersatzteilen, die speziell für Toro Produkte entworfen wurden.



TORO® ÖL UND PREMIUM-KRAFTSTOFFZUSATZ

Zur Optimierung der Leistung Ihrer Toro Produkte sollten Sie Toro Öl verwenden, das speziell für die besten Ergebnisse formuliert wurde.



WARTUNGSKITS

Nutzen Sie die Toro Wartungskits für regelmäßige Instandhaltungsarbeiten wie dem Auswechseln des Luftfilters, der Zündkerze und Ölwechsel zur Sicherstellung einer optimalen Leistung. Die Kits enthalten: Ölflasche (18 oz.), Luftfilter, Zündkerze und Kraftstoff-Stabilisierungsmittel.

BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
38916	Toro® Standard SAE Öl (0,53 L Flasche)
38903	Toro Standard SAE Öl (1 L Flasche)
117-0066	Toro Komplett synthetisches Öl 10W30 (1 L Flasche)
131-6572	Toro Premium-Kraftstoffzusatz (0,53 L Flasche)
132-4877	Toro Motorwartungskit, Einzylinder (TimeCutter®)
132-4878	Toro Motorwartungskit, Zweizylinder (TimeCutter®)

BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
20234	Wartungskit: Briggs & Stratton® Motor
20239	Wartungskit: Toro® Motor (2012 & früher)
20240	Wartungskit: Toro Motor (2013 - 2016)
132-4877	Wartungskit, Einzylinder (TimeCutter® SW, ZS)
132-4878	Wartungskit, Zweizylinder (TimeCutter® SW, ZS, HD)



TORO ORIGINALMESSER

Wenn das Messer des Rasenmähers scharf ist, erhalten Sie die beste Schnittqualität, und Toro hat das richtige Messer für jede Anwendung und für jeden Grünflächenzustand. Mit scharfen Toro Originalmessern erhalten Sie eine ausgezeichnete Schnittqualität und tragen bei jedem Mähen zur langfristigen Vitalität des Gartens bei.



ERSATZFANGKÖRBE

Ersetzen Sie Ihren abgenutzten oder beschädigten Fangkorb durch einen Neuen zur Sicherstellung eines anhaltend perfekten Schnittbilds Ihres handgeführten Rasenmähers.

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
108-3759-03	Heckfangsystemmesser	Super Recycler®, 53 cm
108-3762-03	Mulchmesser	Super Recycler, 53 cm
131-4547-03	Atomic® Messer	55 cm, Recycler® (Vorderrad-, Heck- & Allradantrieb)
108-0954-03	Atomic® Messer	53 cm Recycler
120-9500-03	Atomic Medium Lifting-Messer	TimeMaster®, 76 cm
20120P	Messerkit (mit 2 Medium Lifting-Messern)	76 cm, TimeMaster
116-6358-03	Einzelnes Atomic Hi-Lift-Messer	76 cm, TimeMaster
20122P	Atomic Messerkit (mit 2 Hi-Lift-Messern)	76 cm, TimeMaster
80-4430-03	81 cm, TimeCutter Messer	81 cm, TimeCutter®
131-3939-03P	107 cm, TimeCutter Messerkit (2 Messer)	107 cm, TimeCutter
79016P	102 cm, TimeCutter Messerkit (3 Messer)	102 cm, TimeCutter
117-7278-03	122 cm, TimeCutter HD Messer	122 cm, TimeCutter
115-4999-03	137 cm, TimeCutter HD Messer	137 cm, TimeCutter

BESTELL-NUMMER	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
111-4025	Ersatzfangkorb	41 cm Recycler®
134-0149	Ersatzfangkorb	46 cm Recycler
117-9365	Ersatzfangkorb	Super Recycler, 48 cm
110-7255	Ersatzfangkorb	48 cm Recycler
117-4191	Ersatzfangkorb	Super Bagger, 53 cm
130-6744	Ersatzfangkorb	53 cm Recycler
114-2664	Ersatzfangkorb	Super Recycler, 53 cm & Recycler, 55 cm, Allradantrieb
115-4673	Ersatzfangkorb	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
59305	Ersatzfangkorb	Recycler, 55 cm, Vorderradantrieb
121-5770	Ersatzfangkorb	76 cm, TimeMaster™
111-0045-03	Nur Grasfangkorbrahmen	41 cm Recycler
134-0138	Nur Grasfangkorbrahmen	46 cm Recycler
114-5374	Nur Grasfangkorbrahmen	48 cm Recycler
117-9363-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Super Recycler, 48 cm
131-9697-03	Nur Grasfangkorbrahmen	53 cm Recycler
112-8750-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Super Bagger, 53 cm
132-4529-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Super Recycler, 53 cm
114-2679-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
132-4483-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
121-5766-03	Nur Grasfangkorbrahmen	TimeMaster, 76 cm



SAMMELBEUTEL

Verwenden Sie Toro Sammelbeutel für die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände oder für das Aufsammeln von Abfall. Hängt bequem hinter dem Rasenmäher mit Riemen zum Ein- bzw. Aushängen.

BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
490-7318	Kleiner Toro® Sammelbeutel für handgeführte Rasenmäher
490-7322	Großer Sammelbeutel für handgeführte Rasenmäher (ohne Logo)
490-7325	Kleiner Sammelbeutel für handgeführte Rasenmäher (ohne Logo)

ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR IHREN RASENMÄHER

Die Toro® Antriebsrasenmäher beeinflussen nicht, wie oft Sie mähen, aber sie verbessern das Schnittbild. Verbessern Sie den Komfort beim Rasenmähen durch Zusatzausstattung für Ihren Toro Aufsitzrasenmäher oder handgeführten Mäher.



PRODUKTABDECKUNG

Schützen Sie Ihre Investition mit einer wasserdichten, abrieb- und rissfesten Abdeckung.



STREIFENKITS

Einfaches Anbringen, kann mit oder ohne Heckfangsystem verwendet werden. Ergibt ein einfaches bis zu aufwendiges Steifenmuster.

BESTELNR.	BESCHREIBUNG
490-7461	Für 76 cm Toro Antriebsrasenmäher (Abdeckung mit Toro-Logo)
490-7462	Für alle 46-55 cm Toro Antriebsrasenmäher (Abdeckung mit Toro-Logo)
490-2012	Für Toro SmartStow® in Lagerstellung (Abdeckung mit Toro-Logo)
490-7516	Für Toro TimeCutter ZS & SW (Abdeckung mit Toro-Logo)
490-7319	Für Toro TimeCutter HD (Abdeckung mit Toro-Logo)

BESTELNR.	BESCHREIBUNG
20601	Für alle 50-55 cm Toro Antriebsrasenmäher
20602	Für 76 cm Toro Antriebsrasenmäher
137-5030	Für 107 cm TimeCutter
119-3380	Für 122 cm TimeCutter HD
120-7905	Für 127 cm TimeCutter
117-5319	Für 137 cm TimeCutter HD



ANTRIEBSSCHLUPFREGLUNGSGRIFF

Steuern der Geschwindigkeit Ihres mit AutoMatic Drive ausgestatteten Rasenmähers mit den Händen. Mit dem starren Stützbügel können Sie den Schaltbügel drücken und die Geschwindigkeit des Rasenmähers ohne Ändern der Gehgeschwindigkeit anpassen. Nützlich beim Wenden in engen Bereichen und beim Mähen von Hängen.



SITZBEZUG

Schützt den Sitz vor Umwelteinflüssen und normaler Abnutzung.

BESTELNR.	BESCHREIBUNG
108-8120	Super Recycler & Recycler® Mäher mit AutoMatic Drive (per Klemme)

BESTELNR.	BESCHREIBUNG
117-0096	Vier Modelle ohne Armlehne.
117-0097	Vier Modelle mit Armlehne.



ANTIVIBRATIONSFUSSMATTE
132-6921 – Schaltbügel
132-6920 – Lenkrad




ARMLEHNEN
Bestellnummer 105-6978 – 107 & 127 cm SW & ZS



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
Bestellnummer 116-5461



EIMERBEFESTIGUNGSKIT
Bestellnummer 136-7494 (TimeCutter HD)
Bestellnummer 133-2533 (Toro 19-l-Eimer)



LAUBSACKKIT
Bestellnummer 119-3381 (122 cm TimeCutter HD)
Bestellnummer 117-7202 (137/152 cm TimeCutter HD)



SONNENDACH
Bestellnummer 79011



MÄHWERKHUBSTÜTZE
Bestellnummer 79010



TWIN BAGGER®
Bestellnummer 79390 – 81 cm TimeCutter SW & ZS
Bestellnummer 79391 – 107 cm TimeCutter SW & ZS
Bestellnummer 79392 – 127 cm TimeCutter SW & ZS
Bestellnummer 79392 – 137 cm TimeCutter SW & ZS
Bestellnummer 79435 – TimeCutter HD



ÜBERROLLSCHUTZ
Bestellnummer 136-7495



TRITTBRETT, STÜTZGRIFF
Bestellnummer 79339
(Kann nicht zur gleichen Zeit installiert werden wie Hebevorrichtung "Jack Mount Kit" 126-5251)



HD-LUFTREINIGUNGSKIT
Bestellnummer 136-7860 - Kit
Bestellnummer 108-3811 - Ersatzfilter



40 V MAX.* LITHIUMIONEN-PRODUKTE					
	Bürstenloser Bläser	35 cm Bürstenlose Kettensäge	61 cm Heckenschere	33 cm Fadentrimmer, Kantenschneider	Bürstenloser Fadentrimmer (36 cm)
NUR WERKZEUG (Akku & Ladegerät nicht inbegriffen)	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
SCHNITTLÄNGE	Nicht zutreffend	35 cm Schienenlänge	61 cm Schienenlänge	33 cm	36 cm
Motor	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom	Bürste, Gleichstrom	Bürste Gleichstrom
GESCHWINDIGKEIT (Bis zu)	240km/h, 13,5 m³	11 m/s	2.800 SPM	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
SCHNITTART	Nicht zutreffend	Kette mit 3/8" Teilung	Doppelwirkung	Fadenstärke 2 mm, einfach	Fadenstärke 2 mm, doppelt
Komfort	Stufenlos, mit Geschwindigkeitssperre	Kette und Metallzähne mit reduziertem Rückschlag	90° drehbarer Holm	Variabel einstellbare Geschwindigkeit, Teleskopstiel; Verstellbarer Stützgriff	Variabel einstellbare Geschwindigkeit; Verstellbarer Stützgriff
GEWICHT (Mit Akku / ohne Akku)	3,8 kg / 2,8 kg	6,2 kg / 5,2 kg	4,2 kg / 3,2 kg	3,8 kg / 2,8 kg	4,2 kg / 3,2 kg
T90 AKKU* (inbegriffen bei Werkzeug/komplett)					
VOLT – AH	40 V – 2,5	40 V – 2,5	40 V – 2,5	40 V – 2,5	40 V – 2,5
LAUFZEIT^A (bis zu)	60 Min	40 Schnitte/Akku**	60 Min	45 Min	40 Min
AUFLADEN (Ladegerät bei Werkzeug kompletteinbegriffen)	60 Min	60 Min	60 Min	60 Min	60 Min
T180 AKKU* (Separat erhältlich)					
VOLT – AH	40 V – 5,0	40 V – 5,0	40 V – 5,0	40 V – 5,0	40 V – 5,0
LAUFZEIT^A (bis zu)	120 Min	80 Schnitte/Akku**	120 Min	90 Min	80 Min
AUFLADEN (Ladegerät bei Werkzeug kompletteinbegriffen)	120 Min	120 Min	120 Min	120 Min	120 Min
GARANTIE	3-jährige Komplettgarantie auf Werkzeuge, 2-jährige Komplettgarantie auf Akkus				

T90 AKKU

MODELL 88525

- Passend für Toro **POWER + PLEX** Tools
- Max. 40 Volt, 2,5 Ampere/Stunde, 90 Watt/Stunde
- Integrierter Leistungsmesser
- Preis (inkl. MWSt.): € 129



T180 AKKU

MODELL 88526

- Passend für Toro **POWER + PLEX** Tools
- Max. 40 Volt, 5,0 Ampere/Stunde, 180 Watt/Stunde
- LED-Taschenlampe
- USB-Ladeanschluss zum Aufladen kleiner Geräte
- Der Klappgriff erleichtert das Tragen
- Integriertes Leistungsmesser
- Preis (inkl. MWSt.): € 219



Tatsächliche Produkte können abweichen.

*Batterieherstellerangabe = Max. 40 Volt und min. 36 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.

** Allgemeine Batterieinformationen. Nicht für technische Spezifikationen.

^ABasierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Labortests des Produkts.

¹ungefähre Gewichte.



BLAS-/SAUGGERÄTE

Modell	51581 Ultra	51558 UltraPlus
MAXIMALE GEBLÄSESTÄRKE	Bis zu 402 km/h	Bis zu 402 km/h
GEBLÄSESTEUERUNG	Variabel	Variabel
GERINGE GEBLÄSESTÄRKE	161 km/h	161 km/h
MOTOR	12,0 A	12,0 A
LUFTVOLUMEN (BLASMODUS)	9,91 m³/min	9,91 m³/min
LUFTVOLUMEN (SAUGMODUS)	11,6 m³/min	11,6 m³/min
LUFTANTRIEBSKRAFT	0,7	0,7
LAUBSCHNETZELN	88 % bis 1,25 cm	» 97 % bis 1,25 cm
GEWICHT	3,8 kg	4,0 kg
SHRED-ALL® ZERKLEINERUNGSRING	–	» Standard
OSZILLIERENDES BLASROHR	–	» Standard



	ELEKTRISCH		41 CM RECYCLER®		46 CM RECYCLER		48 CM RECYCLER	
Modell	21136	21141	21131	21132	20942	20943	20950	20952
GARTENFLÄCHE	Klein	Klein	Klein	Klein	Klein/Mittelgroß	Klein/Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß
SCHNITTBREITE	36 cm	» 41 cm	41 cm	41 cm	» 46cm	46 cm	» 48 cm	48 cm
MOTOR	1400 Watt	» 1500 Watt	Briggs & Stratton®, Serie 575 Quantum, 140 cm³	Serie Briggs & Stratton 575 Quantum 140 cm³	Toro OHV 159 cm³	Briggs & Stratton 140 cm³	Toro OHV 159 cm³	Toro OHV 159 cm³ mit Ladespule
ANTRIEBSSYSTEM	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	» 1 Gang, Hinterradantrieb	1 Gang, Hinterradantrieb	1 Gang, Hinterradantrieb, Hohe Räder	» AutoMatic Drive, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive, Hinterradantrieb
ANLASSER	Elektrisch	Elektrisch	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart	» Elektrisch/ Rücklaufstarter - Zonenstart
SCHNITTHÖHE	Zentral, 13-60 mm	» Zentral, 13-65 mm	Zentral: 13-65 mm	Zentral: 13-65 mm	Zentral, 25-70 mm	Zentral, 25-70 mm	Achswise: 21-98 mm	Achswise: 21-98 mm
MÄHWERKTYP	Polymer	» Aluminium, Polymer	Aluminium, Polymer	Aluminium, Polymer	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
GEWICHT	21 kg	28 kg	29 kg	32 kg	29 kg	35 kg	35 kg	38 kg
HAUPTMERKMALE	-	-	-	-	» Wasseranschluss	» Wasseranschluss	» Höhenverstellbarer Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler	Höhenverstellbarer Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler
FASSUNGSVERMÖGEN DES FANGKORBES	38 L	» 55 L	55 L	55 L	» 60 L	60 L	60 L	60 L
KRAFTSTOFFTANK-FÜLLMENGE	-	-	1,0 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L	1,0 L
ABMESSUNGEN (Länge x Breite x Höhe, mm)								
ZUSAMMENGEKlappt	735 x 396 x 380	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	1230x530x560	1230x530x560	1050 x 512 x 428	1050 x 512 x 428
ZUSAMMENGEBAUT	1360 x 450 x 1040	1380 x 480 x 1060	1370 x 475 x 1050	1370 x 475 x 1050	1480x530x1050	1480x545x1480	1014 x 1490 x 512	1014 x 1490 x 512
GARANTIE FÜR PRIVATPERSONEN*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**
KOMMERZIELLE GARANTIE*	-	-	90 Tage	90 Tage	30 Tage	30 Tage	90 Tage	90 Tage
MESSERBESCHLEUNIGER	-	-	-	-	-	-	-	-
MÄHWERKABELNKBLECHE	-	-	-	-	-	-	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
RADLAGER	-	-	» nur vorne	nur vorn	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	-	-
ZWEI MESSER	-	-	-	-	-	-	-	-
TRACTION ASSIST	-	-	-	-	-	-	-	-
2-IN-1	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-	-	Standardmäßig	Standardmäßig
3-IN-1	-	-	-	-	»Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	-	-



	53 CM RECYCLER®		55 CM RECYCLER	
Modell	29732	29734	20955	20956
GARTENFLÄCHE	Mittelgroß	Mittelgroß	Groß	Groß
SCHNITTBREITE	» 53 cm	53 cm	55 cm	55 cm
MOTOR	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cm ³	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cm ³	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cm ³	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cm ³
ANTRIEBSSYSTEM	Stufenlos verstellbare Geschwindigkeit, Hinterradantrieb	Stufenlos verstellbare Geschwindigkeit, Hinterradantrieb	» AutoMatic Drive , Hinterradantrieb	AutoMatic Drive , Hinterradantrieb
ANLASSER	Rücklaufstarter - Zonenstart	» Elektrisch/Rücklaufstarter - Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart	» Elektrisch/Rücklaufstarter - Zonenstart
SCHNITTHÖHE	2-Punkt, 32-95 mm	2-Punkt, 32-95 mm	4-Punkt, 25-102 mm	4-Punkt, 25-102 mm
MÄHWERKTYP	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
GEWICHT	30 kg	34 kg	36 kg	40 kg
HAUPTMERKMALE	-	-	» Höhenverstellbarer Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss	Höhenverstellbarer Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss
FANGKORB-FÜLLVOLUMEN	» 70 L	70 L	» 74 L	74 L
KRAFTSTOFF-FÜLLMENGE	0,95 L	0,95 L	0,9 L	0,9 L
ABMESSUNGEN (Länge x Breite x Höhe, mm)				
ZUSAMMENGEKLAFFT	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
ZUSAMMENGEBAUT	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
GARANTIE FÜR PRIVATPERSONEN	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**
KOMMERZIELLE GARANTIE	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage
MESSERBESCHLEUNIGER	-	-	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
MÄHWERKABLENKBLECHE	-	-	» Eins	Eins
RADLAGER	-	-	-	-
ZWEI MESSER	-	-	-	-
ANTRIEBSZUSATZ	-	-	» Optional	Optional
2-IN-1	-	-	-	-
3-IN-1	» Standard	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig

- Nicht verfügbar | » Verbessertes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

** GTS = Startgarantie

! Noch zu bestätigen.



	SMARTSTOW®	Allradantrieb	POWERVERSE™		TIMEMASTER™	
Modell	20961	20960	20964	20965	20976	20978
GARTENFLÄCHE	Groß	Groß	Groß	Groß	Extragroß	Extragroß
SCHNITTBREITE	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	» 76 cm	76 cm
MOTOR	Briggs & Stratton Serie, 675 EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton Serie, 675 EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton Serie, 675 EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton Serie, 675 EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton, Serie 1000 Quantum, 223 cm ³	Briggs & Stratton, Serie 1000 Quantum, 223 cm ³
ANTRIEBSSYSTEM	AutoMatic Drive, Hinterradantrieb, Hohe Räder	» AutoMatic Drive mit Antriebsschlupfregelung, Allradantrieb	» AutoMatic Drive mit PoweReverse™	» AutoMatic Drive mit PoweReverse™, Iso-Flex	AutoMatic Drive mit Antriebsschlupfregelung, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive mit Antriebsschlupfregelung, Hinterradantrieb
ANLASSER	Rücklaufstarter, Zonenstart	Rücklaufstarter - Zonenstart,	Rücklaufstarter, Zonenstart	Rücklaufstarter, Zonenstart	Rücklaufstarter, Zonenstart	» Rücklaufstarter/ Elektrisch, Zonenstart
SCHNITTHÖHE	4-Punkt, 25-102 mm	4-Punkt, 25-102 mm	4-Punkt, 25-102 mm	4-Punkt, 25-102 mm	2-Punkt, 32-108 mm	2-Punkt, 32-108 mm
MÄHWERKTYP	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
GEWICHT	35 kg	35 kg	35 kg	38 kg	62 kg	65 kg
HAUPTMERKMALE	SmartStow, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss	Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss	» PoweReverse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Wasseranschluss, Zuschaltbarer Recycler	» PoweReverse, Iso-Flex™ Griff, Höhenverstellbarer Führungsholm, Wasseranschluss, Zuschaltbarer Recycler	Messerbremse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	Messerbremse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss
FANGKORB-FÜLLVOLUMEN	74 L	74 L	74 L	74 L	» 88 L	88 L
KRAFTSTOFF-FÜLLMENGE	0,9 L	0,9 L	0,9 L	0,9 L	» 1,1 L	1,1 L
ABMESSUNGEN (Länge x Breite x Höhe, mm)						
ZUSAMMENGEKLAPPT	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1030 x 597 x 406	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533
ZUSAMMENGEBAUT	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120
GARANTIE FÜR PRIVATPERSONEN	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	3 Jahre, Komplettgarantie* 3 Jahre - GTS**	3 Jahre, Komplettgarantie* 3 Jahre - GTS**
KOMMERZIELLE GARANTIE	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage
MESSERBESCHLEUNIGER	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-	-
MÄHWERKABELNBLECHE	Eins	Eins	Eins	Eins	-	-
RADLAGER	-	-	-	-	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
ZWEI MESSER	-	-	-	-	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
ANTRIEBSZUSATZ	Standardmäßig	» Standard	Optional	Optional	Standardmäßig	Standardmäßig
2-IN-1	-	-	-	-	-	-
3-IN-1	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig



	SUPER RECYCLER®					SUPER BAGGER	
Modell	20836	20838	20837	20792	20797	20899	20897
GARTENFLÄCHE	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß
SCHNITTBREITE	48 cm	48 cm	48 cm	» 53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
MOTOR	Toro® OHV 159 cm³	Toro OHV 159 cm³ ES	Honda® GCV OHC 160 cm³	Briggs & Stratton®, Serie 675 EXI 163 cm³	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cm³ Elektrostart	Honda GCV OHC160 cm³	Honda GCV OHC160 cm³
ANTRIEBSSYSTEM	AutoMatic Drive mit Antriebsschlupfregelung, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive mit Antriebsschlupfregelung, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive mit Antriebsschlupfregelung, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive, Hinterradantrieb	AutoMatic Drive, Hinterradantrieb
ANLASSER	Rücklaufstarter, Zonenstart	» Rücklaufstarter/ Elektrisch, Zonenstart	Rücklaufstarter, Zonenstart	Rücklaufstarter, Zonenstart	» Rücklauf/ Elektrisch, Zonenstart	Rücklaufstarter, Zonenstart	Rücklaufstarter, Zonenstart
SCHNITTHÖHE	Zentral, 25-102 mm	Zentral, 25-102 mm	Zentral, 25-102 mm	4--Punkt, 32-108 mm	4--Punkt, 32-108 mm	4-Punkt, 30-108 mm	4-Punkt, 30-108 mm
MÄHWERKTYP	» Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
GEWICHT	37 kg	37 kg	36 kg	38 kg	41 kg	36 kg	40 kg
HAUPTMERKMALE	Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss	Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss	Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Zuschaltbarer Recycler, Wasseranschluss	Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm, Wasseranschluss	Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm	» Messerbremse, Höhenverstellbarer Führungsholm, Schnelllagerungs-Führungsholm
FANGKORB-FÜLLVOLUMEN	60 L	60 L	60 L	» 65 L	65 L	65 L	65 L
KRAFTSTOFF-FÜLLMENGE	1,1 L	1,1 L	1,1 L	0,9 L	0,9 L	» 1,1 L	1,1 L
ABMESSUNGEN (Länge x Breite x Höhe, mm)							
ZUSAMMENGEKLAPPT	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 514 x 432	965 x 581 x 432
ZUSAMMENGEBAUT	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 560 x 1100	1590 x 585 x 1080
GARANTIE FÜR PRIVATPERSONEN	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**
KOMMERZIELLE GARANTIE	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage	90 Tage
MESSERBESCHLEUNIGER	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-
MÄHWERKABELNKBLECHE	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-	-
RADLAGER	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-	-	-	-
ZWEI MESSER	-	-	-	-	-	-	-
ANTRIEBSZUSATZ	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-	-	-	-
2-IN-1	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	-	-	-	-
3-IN-1	-	-	-	» Standard	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig

- Nicht verfügbar | » Verbessertes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

** GTS = Startgarantie

! Noch zu bestätigen.



	TIMECUTTER® ZS				TIMECUTTER SW		
Modell	74650	74665	74667	74661	74670	74676	74680
	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE
RASENFLÄCHE	Bis zu 5000 m ²	Bis zu 7000 m ²	Bis zu 7000 m ²	Bis zu 10.000 m ²	Bis zu 5000 m ²	Bis zu 7000 m ²	Bis zu 10.000 m ²
SCHNITTBREITE	81 cm	» 107 cm	107 cm	» 127 cm	81 cm	» 107 cm	» 127 cm
MOTOR	Toro® Einzylinder 452 cm ³	Toro Einzylinder 452 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Einzylinder 452 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³
GETRIEBE	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate
MÄHWERKTYP	1 Messer, Recycler, Seitenauswurf	2 Messer, Recycler, Seitenauswurf	2 Messer, Recycler, Seitenauswurf	3 Messer, Recycler, Seitenauswurf	1 Messer, Recycler, Seitenauswurf	2 Messer, Recycler, Seitenauswurf	3 Messer, Recycler, Seitenauswurf
SCHNITTHÖHE	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm
FANGKORB-FÜLLVOLUMEN	Optional, 227 L	Optional, 228 L	Optional, 227 L	Optional, 227 L	Optional, 227 L	Optional, 227 L	Optional, 227 L
GEWICHT	238 kg	254 kg	254 kg	290 kg	207 kg	226 kg	267 kg
HAUPTMERKMALE	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	» Smart Park	Smart Park	Smart Park
KRAFTSTOFF-FÜLLMENGE	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L	11,3 L
ABMESSUNGEN (Länge x Breite x Höhe, mm)							
ZUSAMMENGEBAUT	1824 x 994 x 947	1824 x 1367 x 1054	1824 x 1367 x 1054	1852 x 1600 x 1054	2004 x 919 x 1153	2004 x 1143 x 1153	2004 x 1356 x 1153
REIFEN	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 15 cm - 20 cm (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 19 cm - 20 cm (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 19 cm - 20 cm (hinten)	33 cm x 13 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 24 cm - 20 cm (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 15 cm - 20 cm (hinten)	33 cm x 13 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 19 cm - 20 cm (hinten)	33 cm x 13 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 24 cm - 20 cm (hinten)
GARANTIE FÜR PRIVATPERSONEN	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie
KOMMERZIELLE GARANTIE	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	2 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std
ARMLEHNEN	-	-	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	-	-	» Standard
ANTISKALPIERROLLEN	-	» Standard	Standardmäßig	Standardmäßig	-	» Standard	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
WASSERANSCHLUSS	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
ZWEI SCHEINWERFER	-	-	-	-	-	-	-
SITZ - RÜCKLEHNENHÖHE	38 cm	38 cm	» 46 cm	46 cm	38 cm	38 cm	» 46 cm
SITZ - EINSTELLBARE SCHIENE	-	-	-	-	-	-	-
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
ANTIVIBRATIONSMATTE	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

**TIMECUTTER™ HD**

Modell	74864	74866	74865	74867
	X4850CE	XS4850CE	X5450CE	XS5450CE
RASENFLÄCHE	Bis zu 10.000 m ² und mehr	Bis zu 10.000 m ² und mehr	Bis zu 10.000 m ² und mehr	Bis zu 10.000 m ² und mehr
SCHNITTBREITE	122 cm	122 cm	» 137 cm	137 cm
MOTOR	Toro® Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³	Toro Zweizylinder 708 cm ³
GETRIEBE	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen
MÄHWERKTYP	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler
SCHNITTHÖHE	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm	Zentral 38-114 mm
FANGKORB-FÜLLVOLUMEN	Optional, 227 L	Optional, 227 L	Optional, 227 L	Optional, 227 L
GEWICHT	337 [†] kg	360 [†] kg	344 [†] kg	367 [†] kg
HAUPTMERKMALE	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	» Smart Speed, MyRIDE
KRAFTSTOFF-FÜLLMENGE	18,9 L	18,9 L	18,9 L	18,9 L
ABMESSUNGEN (Länge x Breite x Höhe, mm)				
ZUSAMMENGEBAUT	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1466 x 1118	2083 x 1466 x 1118
REIFEN	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)
GARANTIE FÜR PRIVATPERSONEN	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std
KOMMERZIELLE GARANTIE	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std
ARMLEHNEN	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
ANTISKALPIERROLLEN	3, Standard-Ausstattung	3, Standard-Ausstattung	3, Standard-Ausstattung	3, Standard-Ausstattung
WASSERANSCHLUSS	2, Standard-Ausstattung	2, Standard-Ausstattung	2, Standard-Ausstattung	2, Standard-Ausstattung
ZWEI SCHEINWERFER	Optionales LED-Kit	Optionales LED-Kit	Optionales LED-Kit	Optionales LED-Kit
SITZ - RÜCKLEHNENHÖHE	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
SITZ - EINSTELLBARE SCHIENE	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
ANTIVIBRATIONSMATTE	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
KIT-TWIN BAGGER	Optionales Fangsystem mit Antrieb	Optionales Fangsystem mit Antrieb	Optionales Fangsystem mit Antrieb	Optionales Fangsystem mit Antrieb

– Nicht verfügbar | » Verbessertes Feature

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

** GTS = Startgarantie

† Noch zu bestätigen.

PERFORMANCE- ERSATZTEILE

**GEHEN SIE AUF
NUMMER SICHER
UND BESTEHEN SIE
AUF ORIGINAL-TORO®
ERSATZTEILE**

WIR GARANTIEREN, DASS UNSERE TORO- ORIGINALERSATZTEILE PASSEN.

Sie haben Toro Originalgeräte gekauft, da sie die beste Leistung und das beste Preis/Leistungsverhältnis bieten. Gibt es einen besseren Grund Toro Originalersatzteile zu kaufen? Berücksichtigen Sie die konkurrenzfähigen Preise von Toro und die schnelle Lieferung und Sie werden erkennen, dass es keinen Ersatz gibt. Kaufen Sie Toro Ersatzteile. Die richtige Entscheidung.

www.toro.com/parts



UM MEHR ÜBER TORO ORIGINAL-ERSATZTEILE ZU ERFAHREN, BESUCHEN SIE WWW.TORO.COM/PARTS



ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungsoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu toro.com

ESSENZIELLE TORO TEILE

Schützen Sie die Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Geräte mit Ersatzteilen, die speziell für Toro Produkte entworfen wurden. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und so konstruiert, dass sie die Sicherheit und Leistung Ihres Toro Geräts verbessern. Zusätzlich werden sie von einer einjährigen Komplettgarantie abgedeckt.



Die Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um die optimale Leistung Ihrer Geräte zu garantieren. Ihr Toro Fachhändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine einzigartige Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.



Jedes Produkt der Marke Toro® profitiert von mehr als 100 Jahren Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit den Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Für die Abdeckung des globalen Netzwerks sorgen unsere fachkompetenten Händler für Ersatzteile und Service.

Profis setzen auf die Marke Toro.



Count on it.



toro.com
Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
Druck: Belgien

200-8064 SWISS DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

